




NATRA

File
ceramic

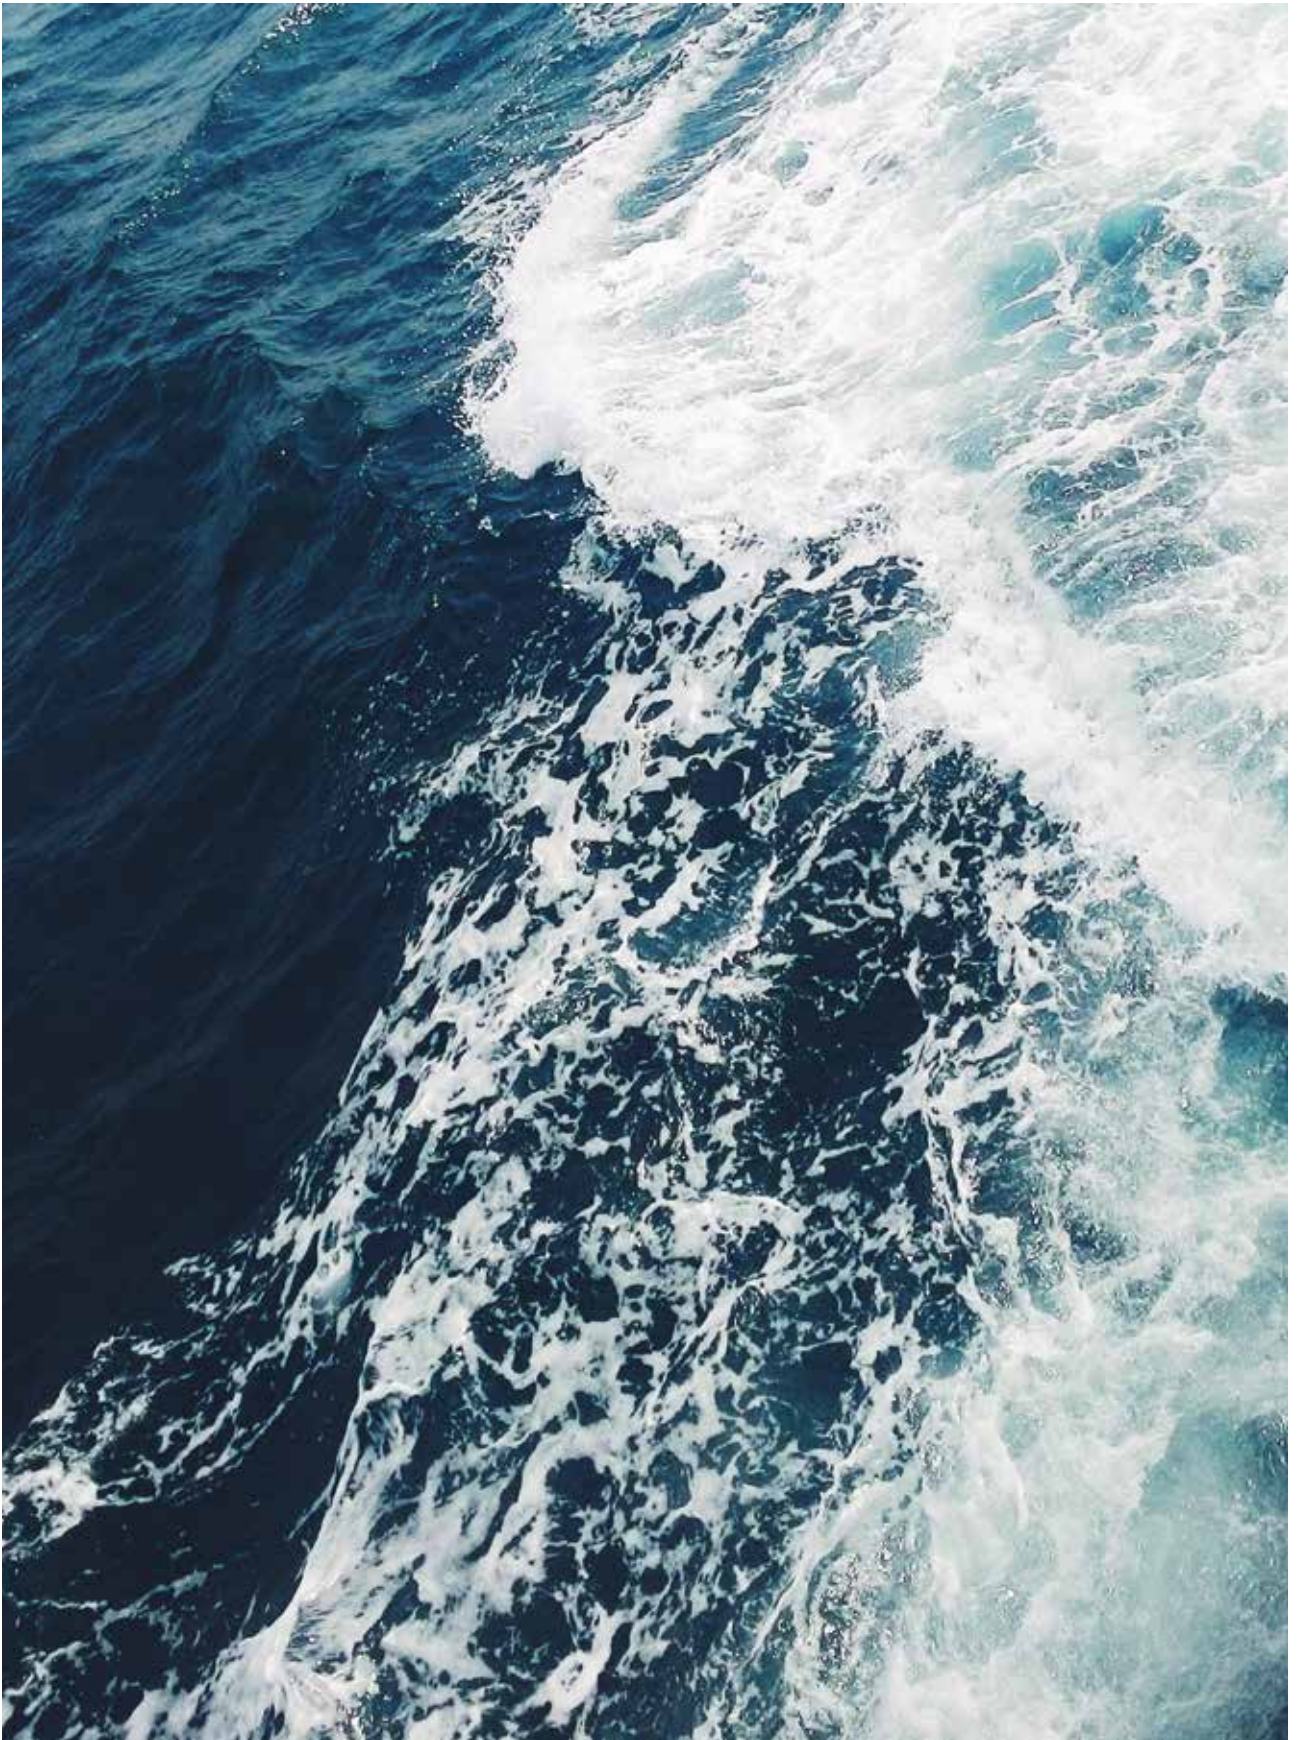


NATRA




NATRA 35X90

White body wall tiles
Rectified
Matt




35x90 / 14"x36"


Porcelain floor tiles
Rectified
Matt




10x50 / 4"x12"



30x60 / 12"x24"



60x60 / 24"x24"



60x90 / 24"x36"



NATRA 35X90 · NATRA REL 35X90 · NATRA 60X60

NATRA

White body wall tiles
Rectified
Matt

NATRA 35x90 - 3590A



NATRA REL 35x90 - 3590B



Porcelain floor tiles
Rectified
Matt

NATRA 30x60 - 3060A



NATRA REL 30x60 - 3060B



NATRA 10x30
1030A




NATRA 60x90 - 6090A



NATRA 60x60 - 6060A



MS NATRA 30x30
PZ055

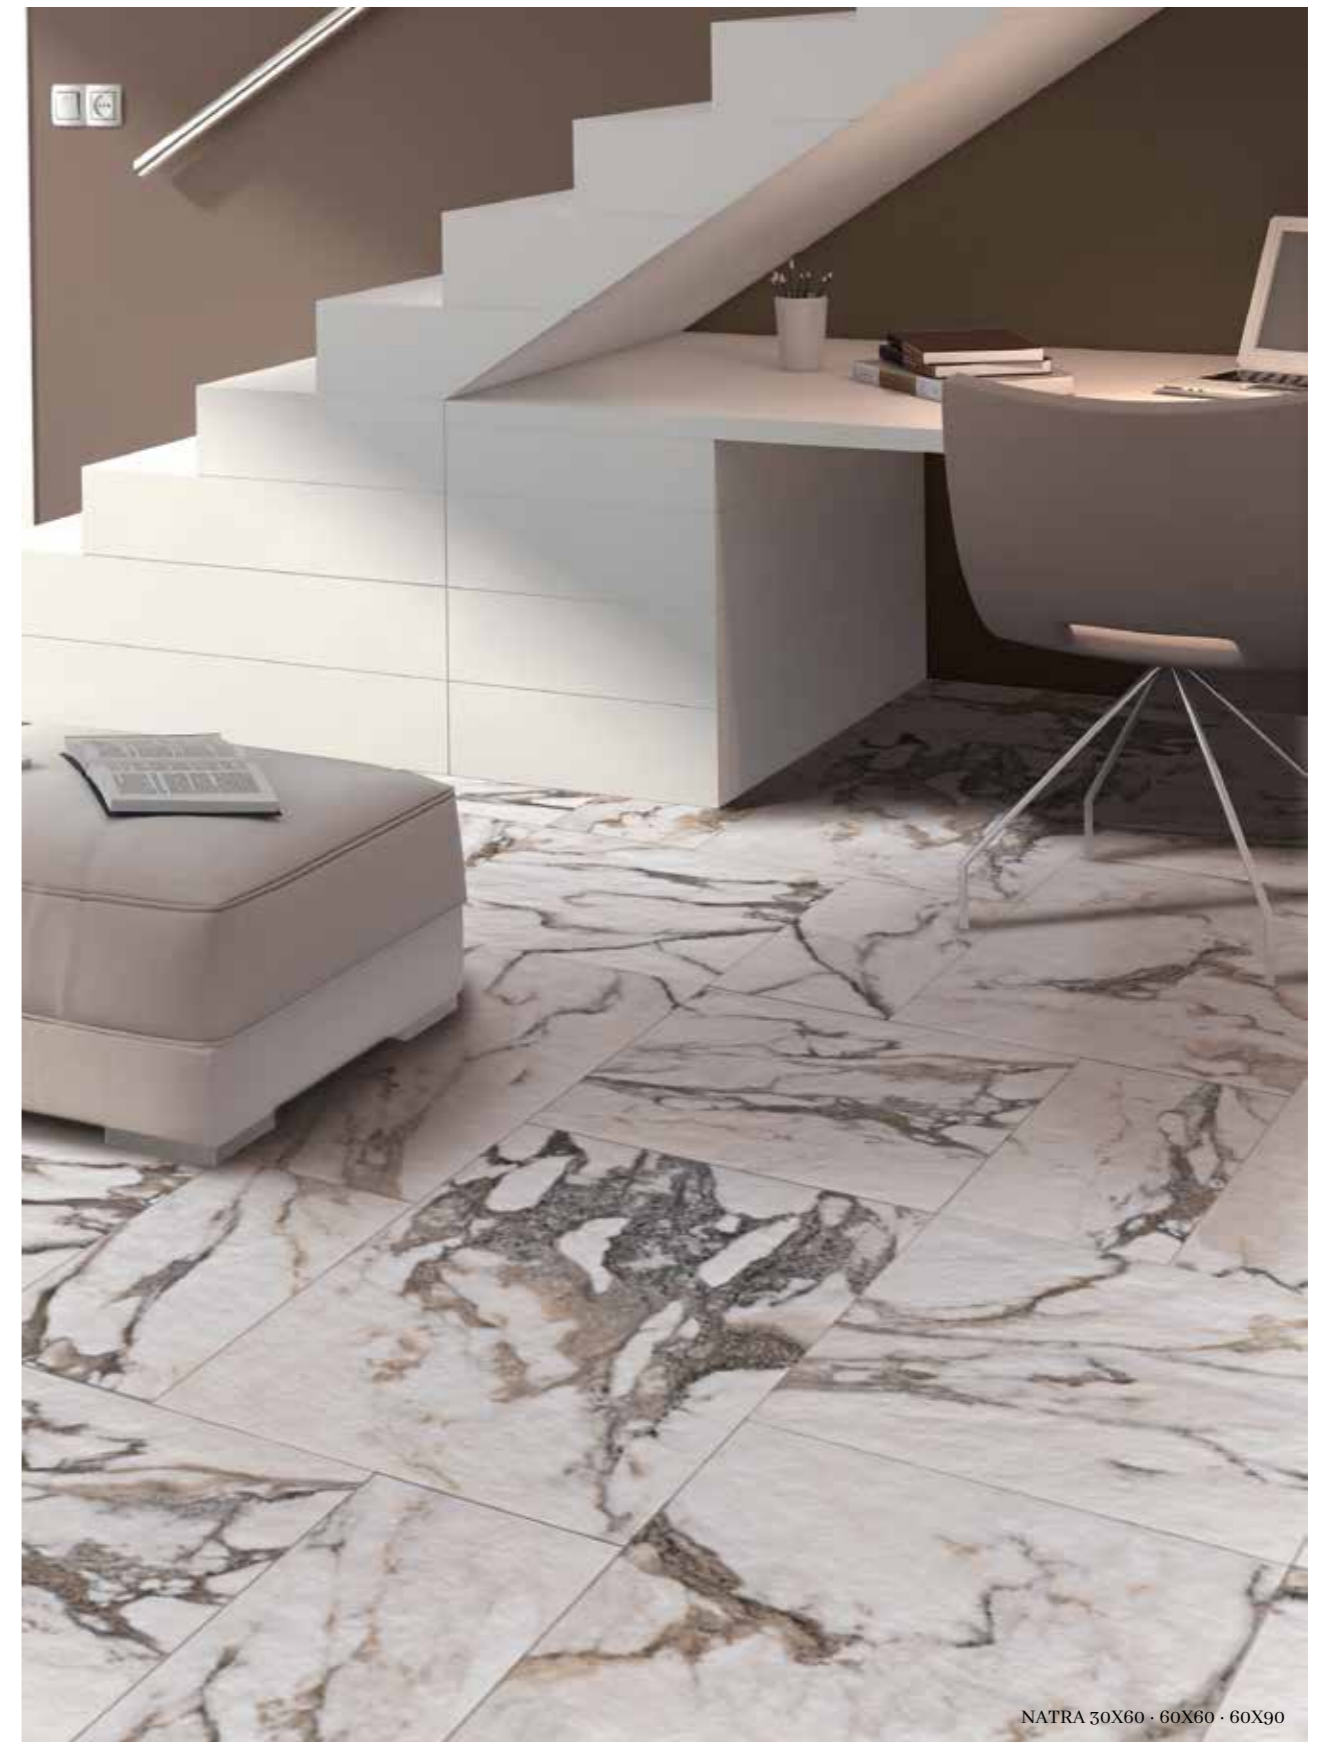

NATRA 30X60 - 60X60 - 60X90

NATRA

Variedad gráfica
Designs variety

Disponible en todos los colores
Available in all colours



35x90

10x30

30x60

60x60

60x90

+10

+22

+22

+10


+10



NATRA 10X30 · 30X60 · 60X60 · 60X90 / NATRA REL 30X60


Sistema modular

Modular system

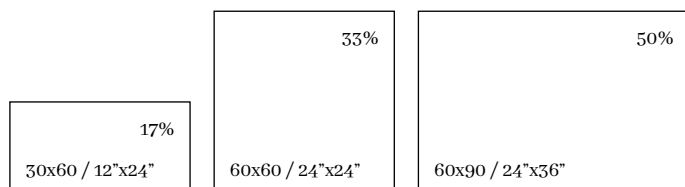

Modular para pavimentos y restimientos con una junta mínima de 2mm.
Floor and wall modular system with a 2mm between pieces

Colocaciones
Disposition

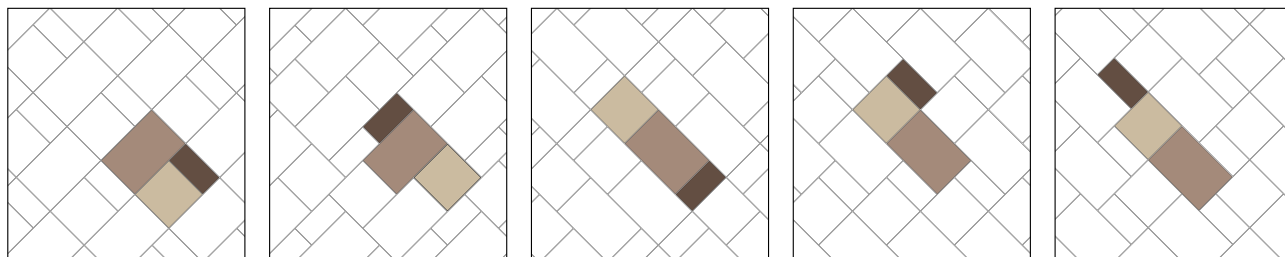

Embalaje

Packing

Formato/Size	CAJA/BOX			PALET			EUROPALET		
	PCS/BOX	SQM/BOX	KGS/BOX	BOX/PAL	SQM/PAL	KGS/PAL	BOX/EUR	SQM/EUR	KGS/EUR
35X90 14"X36"	5	1,58	27,90	40	63,00	1.116	-	-	-
10X30 4"X12"	39	1,17	24,60	56	65,52	1.377	-	-	-
30X60 12"X24"	6	1,08	22,70	-	-	-	60	64,80	1.362
60X60 24"X24"	3	1,08	24,40	-	-	-	40	43,20	976
60X90 24"X36"	2	1,08	22,68	50	54,00	1.134	-	-	-
Multiformato	3	1,08	22,68	50	54,00	1.134	-	-	-

Características técnicas

Technical Characteristics

NORMA ENSAYO TESTING FORM	Formato/Size	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12		
		EN 101	UNEEN ISO 10345-2	UNEEN ISO 10345-3	UNEEN ISO 10345-4	UNEEN ISO 10345-8	UNEEN ISO 10345-9	UNEEN ISO 10345-11	UNEEN ISO 10345-13	UNEEN ISO 10345-13	10a	10b	10c	UNEEN ISO 10345-14	UNEEN EN 12633:2005	DIN 51130:2010	DOOF
GRUPO BIa (PORCELÁNICO) - GROUP BIa (PORCELAIN)																	
VALORES UMBRALES TRESHOLD VALUES				≤ 0,5%	≥ 1.500	≥ 35			EXIGIDA DEMANDED	EXIGIDA DEMANDED			≥ GB	≥ CLASE 3			
ST-NATRA 30x60	306R	Mohs 7	Cumple	<= 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm ²	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
ST-NATRA 60x60	606P	Mohs 7	Cumple	<= 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm ²	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
ST-NATRA 60x90	609P	Mohs 7	Cumple	<= 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm ²	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
ST-NATRA REL 35x90	359B	Mohs 6	Cumple	> 10 %	Cumple	> 12 N/mm ²	6,7-10-6/°C	Cumple	Cumple	x	GLA	GHA	GA	Clase 5	x	x	x
ST-NATRA 35x90	359B	Mohs 6	Cumple	> 10 %	Cumple	> 12 N/mm ²	6,7-10-6/°C	Cumple	Cumple	x	GLA	GHA	GA	Clase 5	x	x	x

NORMA | TESTING NORM

- Dureza al rayado de la superficie (MOHS) / surface hardness degree (MOHS)
- Dimensiones y aspecto superficial / Dimensions and superficial aspect
- Absorción de agua (%) / Water absorption (%)
- Carga de rotura (N) / Breaking strength (N)

- Resistencia a la flexión (N/mm² / Modulus of rupture (N/mm²)
- Coefficiente de dilatación térmica lineal / Lineal thermic expansion coefficient
- Resistencia al choque térmico / Thermal shock resistance
- Resistencia al cuarteo / Cracking resistance
- Resistencia a la helada / Frost resistance
- Resistencia a productos químicos / Chemical products resistance
- Ácidos y bases en concentraciones débiles / Acids and bases in soft concentrations

- Ácidos y bases en concentraciones fuertes / Acids and bases in strong concentrations
- Productos de limpieza doméstica y sales para piscinas / Domestic cleaning products and chemical products for swimming pools
- Resistencia a las manchas / Stains resistance
- Resistencia al deslizamiento / slip resistance



Stile Ceramic

Ctra. Castellón S/N
12110, Alcora, Castellón (Spain)
+34 964 89 90 70
www.stileceramic.es